

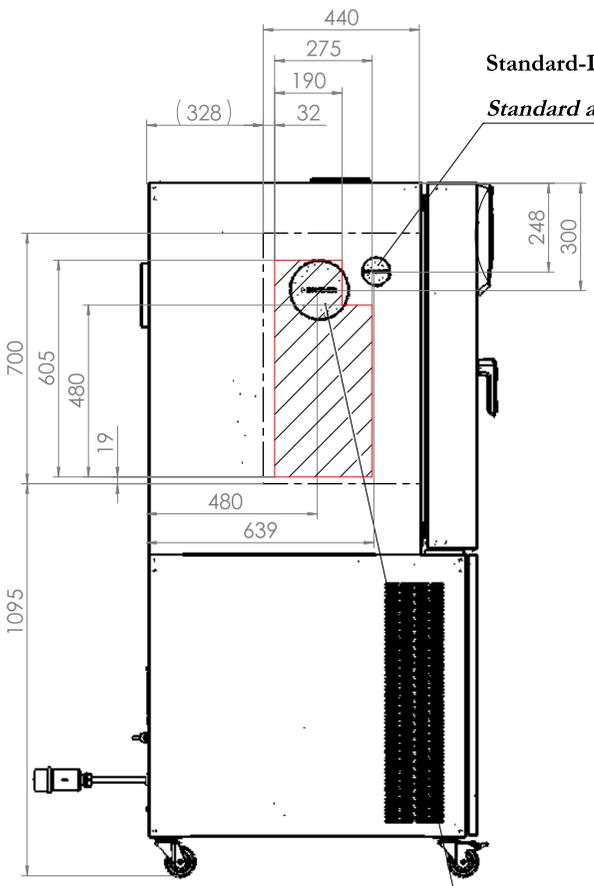


© Binder GmbH 2017 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

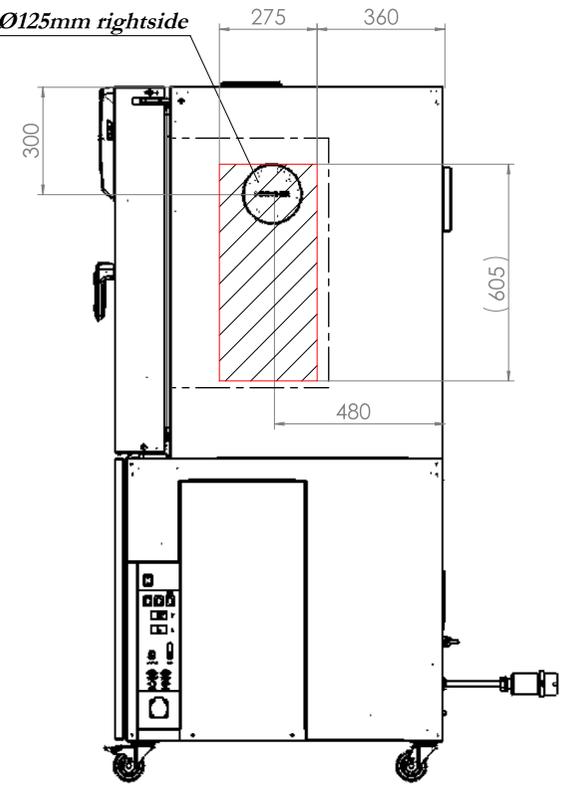


Standard-Durchführung Ø50mm  
Standard access port Ø50mm

Optionale Durchführung  
Ø30mm, Ø50mm, Ø80mm, Ø100mm, Ø125mm rechts  
Optional for access port  
Ø30mm, Ø50mm, Ø80mm, Ø100mm, Ø125mm rightside

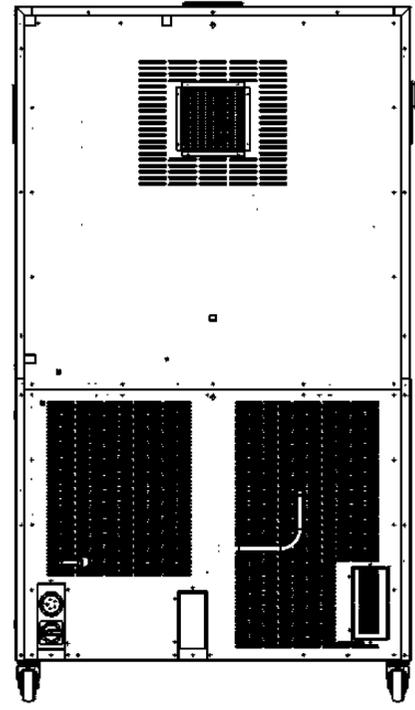

Optionale Durchführung  
Ø30mm, Ø50mm, Ø80mm, Ø100mm, Ø125mm links  
Optional for access port  
Ø30mm, Ø50mm, Ø80mm, Ø100mm, Ø125mm leftside

Optionale Durchführung  
Ø30mm, Ø50mm, Ø80mm, Ø100mm, Ø125mm oben  
Optional for access port  
Ø30mm, Ø50mm, Ø80mm, Ø100mm, Ø125mm top

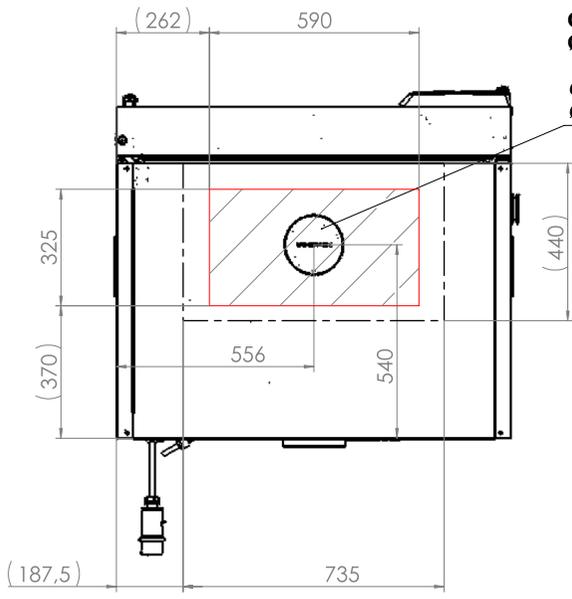

--- Innenkessel  
inner chamber  
mögliche Position für Durchführungen,  
Ausführung via BINDER INDIVIDUAL  
possible position for access ports,  
via BINDER INDIVIDUAL

<b>BINDER</b>		Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen	
Dateiname: 9120-0386 file name:			
Benennung: MKT			
Titel:			
Bezeichnung: 240 (E5) (400V/50Hz)			
Description:			
Zeichnungsnummer:			
Drawing number:			
<b>9120-0386</b>			
Allgemeintoleranzen General tolerances ISO 2768-mK	Maßeinheit measuring unit mm	Maßstab Scale 1:15	DIN A3 Blatt 2 von 2