Standard-Durchführung Ø50mm

Standard access port Ø50mm

Position für Option Durchführung
Ø30mm, Ø50mm, Ø100mm, Ø125mm rechts

Optional for access port
Ø30mm, Ø50mm, Ø100mm, Ø125mm rightside

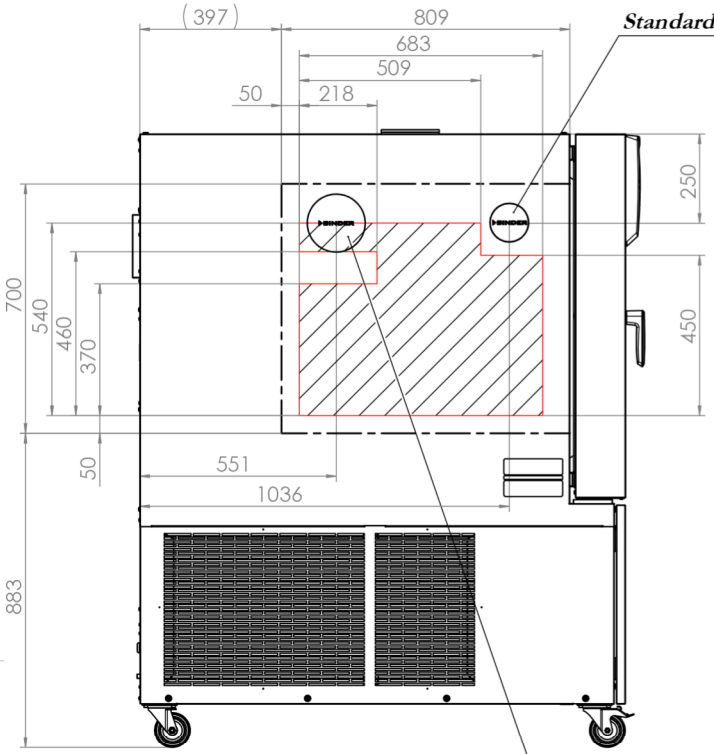

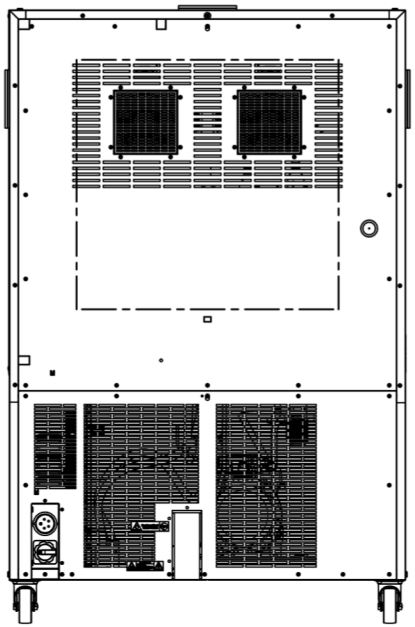

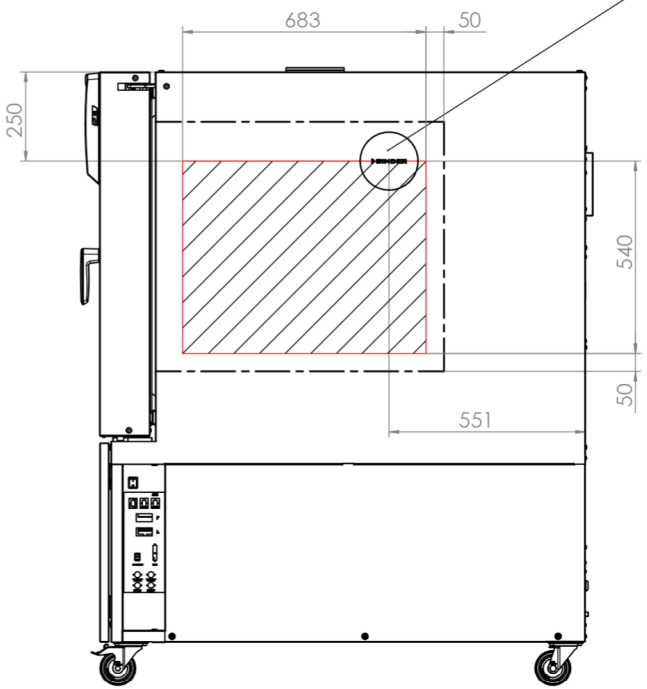

Position für Option Durchführung
Ø30mm, Ø50mm, Ø100mm, Ø125mm links

Optional for access port
Ø30mm, Ø50mm, Ø100mm, Ø125mm leftside

Position für Option Durchführung
Ø30mm, Ø50mm, Ø100mm, Ø125mm oben

Optional for access port
Ø30mm, Ø50mm, Ø100mm, Ø125mm top

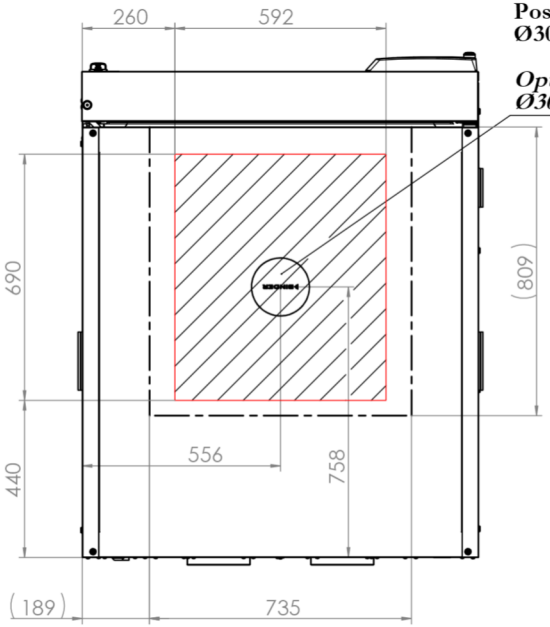

Innenkessel
inner chamber

mögliche Position für Durchführungen, Ausführung via BINDER INDIVIDUAL
potential position for acces ports, via BINDER INDIVIDUAL

BINDER Im Mittleren Ösch 5
78532 Tuttlingen

MK 400 (E5) (400V/50Hz)

Dokument/ *document:*	Allgemeintoleranzen *General tolerance*	Maßeinheit *measuring unit*	Maßstab *Scale*	DIN A3
9120-0406	ISO 2768-mK	mm	1:15	Blatt 2 von 2

Dateiname/*File name*: 9020-0406
Druckdatum/*printing Date*: 14.04.2022

© Binder GmbH 2017 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.